



ALUTOWER

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004-1:2021, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Quattro dimensioni tutte compatibili tra loro: 140x240-140x180-87x240-87x180.

Professional Made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with UNI EN 1004-1:2021, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Four dimension: 140x240 - 140x180 - 87x240 - 87x180.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021


Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (max m 8,00 interno, max m 12,50 esterno). La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapièdi, anche nei piani di lavoro intermedi.

CONFIGURATION USE
ACCORDING EN 1004-1:2021

The scaffolding can be used without anchorage (max m 8.00 outside, max m 12.50 inside). The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with toeboards, even the intermediate platforms.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.

AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE*Quick fast hook*

4

PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towersTUBO DI ALLUMINIO TONDO
DIAMETRO MM 50*Round aluminium piper*
Ø 50 mmPORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load capacity
Kg 200/sqmEN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

ALZATA TORRE

Tower

Telai con i pioli a passo 30 cm superficie antiscivolo per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, come prevede la norma europea EN 1004, senza obbligo di scale interne.

Frames with rungs at 30 cm step, not-slip surface to facilitate the climb of the operator, as required by European standard EN 1004, without obligation to use internal ladders.



PARAPETTO

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021

Parapetto a norma Uni En 1004-1:2021 di facile montaggio, a massima protezione dell'operatore.

Guardrail according to EN 1004-1:2021 easy to assemble, with maximum protection of the operator



PIANO DI LAVORO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure

Piani di lavoro con struttura portante in alluminio, piano in resinato antisdrucciolo. Tutti i piani hanno un'ampia botola per il passaggio.

Work platform with aluminium structure, platform in cargodeck anti-slip. All work platform are provided with a comfortable trap door.



STAFFE STABILIZZATRICI

Stabilizer

Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e ganci anti rotazione.

Stabilizers with jointed not-slip rubber feet, for improved stability even on floor not perfectly level and anti rotation hooks.



RUOTA

Weels

Ruota regolabile in altezza di 35 cm

Adjustable height of 35 cm

KIT SBARCO

Landing Kit

Il kit per permette di sbarcare in sicurezza su tetti o coperture

The kit allows you to safely land on roofs

CERTIFICATO E MANUALE SONO ALLEGATI
ALLA BASE DEL PONTEGGIO*Certifications and handbook are on the base*



ALUTOWER 140X240


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
140x240
CODE 50057 / €
Kg 57 - Mc 0,34




ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x240
CODE 50058 / €
Kg 28 - Mc 0,28



OPTIONAL *Optional*
ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
140x240
CODE 50059 / €
Kg 18 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO** *Platform*
140x240
CODE 50060 / €
Kg 48 - Mc 0,23



PARAPETTO
Guardrail
140x240
CODE 50052 / €
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
Stabilizers
140x240
CODE 50054 / €
Kg 10 - Mc 0,10



RUOTA TELESCOPICA *cm 35*
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824 / € 0
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



COMPATIBILE CON
Interchangable with
87x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

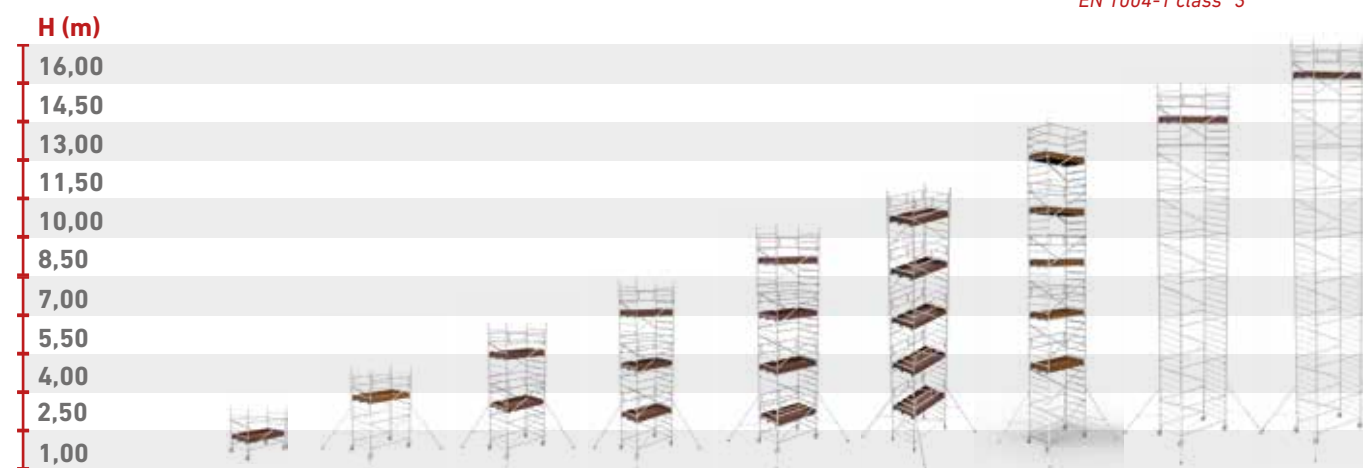

CODE			AW.DL.140.240.02	AW.DL.140.240.03	AW.DL.140.240.04	AW.DL.140.240.05	AW.DL.140.240.06	AW.DL.140.240.07	AW.DL.140.240.08
D.Lgs. 81/08	€								
CODE		AW.EN.140.240.00	AW.EN.140.240.01	AW.EN.140.240.02	AW.EN.140.240.03	AW.EN.140.240.04	AW.EN.140.240.05	AW.EN.140.240.06	
EN 1004-1:2021	€								

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80	16,60
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40	15,20
50057 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50060 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc			150 / 1,5	230 / 1,8	250 / 1,9	280 / 1,98	300 / 2,01	330 / 2,3	358 / 2,5
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50060 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5		
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5		
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	117 / 1,74	162 / 1,91	190 / 2,78	276 / 3,13	304 / 3,48	390 / 3,83	418 / 4,18		

