



PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

ALUTOWER RA


**ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO**

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE



Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



SCALA A RAMPE + DIAGONALI

Ramp ladder+ diagonals
GRADINI CM 1,50
Steps cm 16,50
CODE 50056 /



PIANO LAVORO DOPPIA BOTOLA

Double trapdoor work platform
CODE 50076 /
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA TORRE RI-RA

Tower Ri-Ra
CODE 50074 /
Kg 14 - Mc 0,10

**CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
ALTERNATE E CONTINUE**
*Configuration with alternating
continuous ramp ladders*




DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40

**CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO****Total load permitted**

Kg 501

**TUBO DI ALLUMINIO****TONDO DIAMETRO****MM 50****Round aluminium pipe**

Ø 50 mm

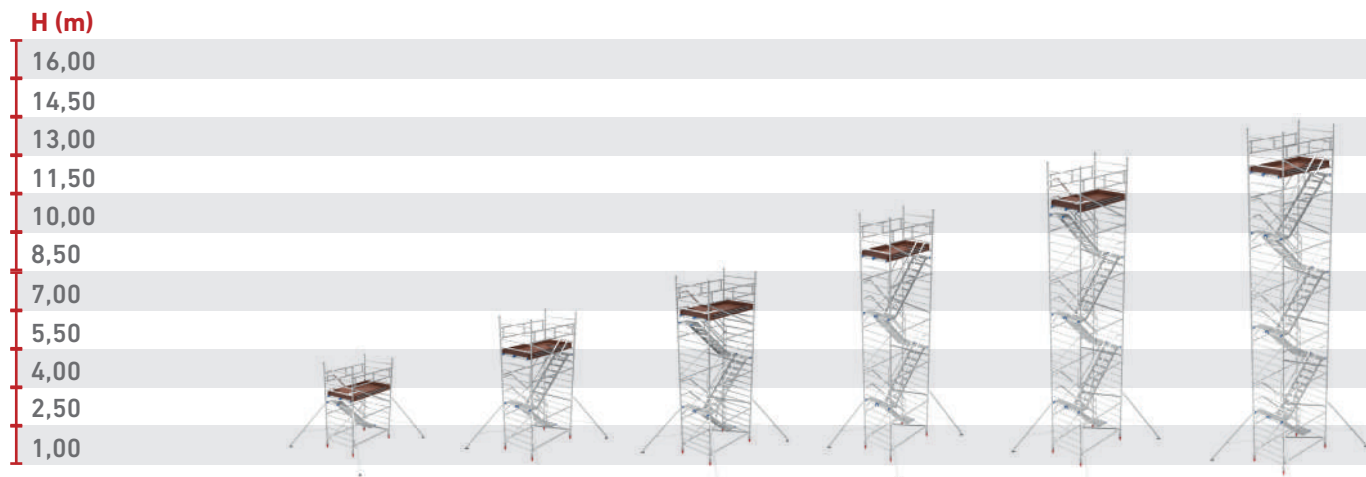**EN 1004-1 CLASSE "3"****EN 1004-1 class "3"**

CODE		AW.RA.EN.140.240.02	AW.RA.EN.140.240.03	AW.RA.EN.140.240.04	AW.RA.EN.140.240.05	AW.RA.EN.140.240.06	AW.RA.EN.140.240.07
EN 1004-1:2021	€						

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1	1
50056 Scala interna + diagonali /Internal ladder + diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
20952 Corrimano scala interna Internal ladder diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	178 / 1,50	232 / 1,90	284 / 2,10	314 / 2,30	388 / 2,50	440 / 3,00

OPTIONAL**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE***Landing kit for access to roofs
or roofs***CODE 50120 /***Note per l'uso del kit: L'USO
DEL KIT DI SBARCO PREVEDE
CHE IL PONTEGGIO DEVE
ESSERE ANCORATO AL MURO***RUOTA TELESCOPICA
CM 35***Telescopic Wheel cm 35***CODE 20824 /**

Kg 6 - Mc 0,01

