




PONTI SU RUOTE A TORRE / ALLUMINIO

ALUTOWER RI

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

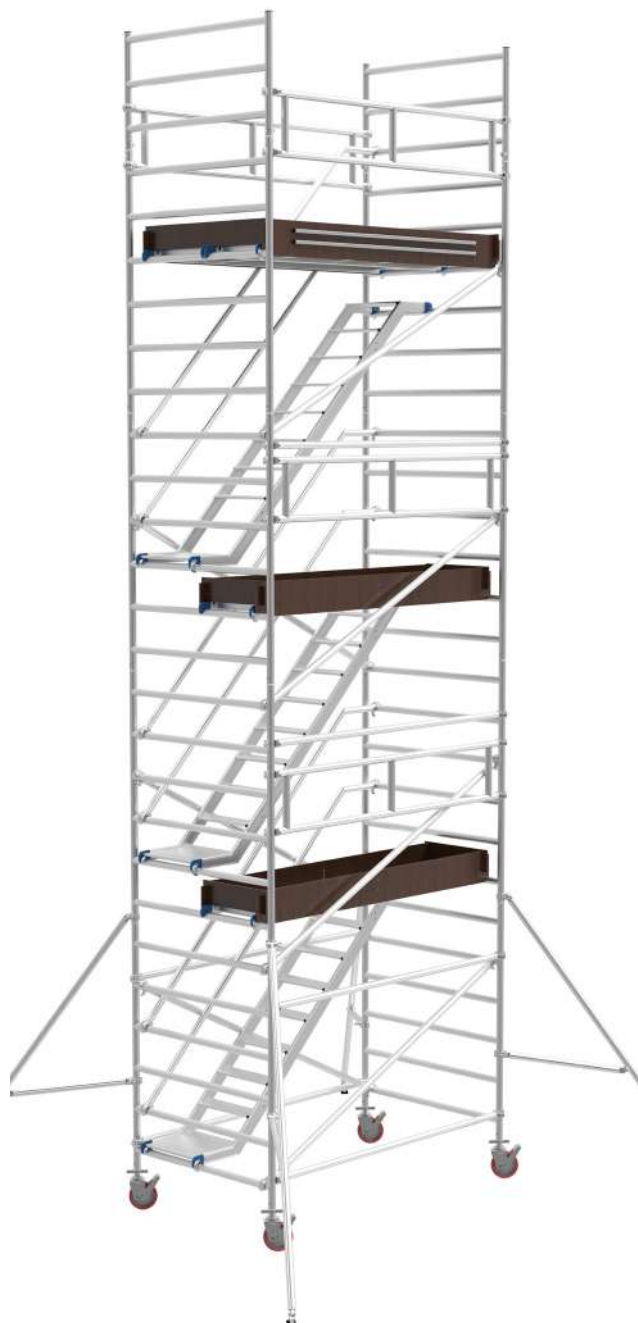

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



PIANO LAVORO INTERMEDIO
Intermediate work platform
CODE 50075

Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA RI M 1,80

Towers

CODE 50073 /

Kg 22 - Mc 0,18




ALZATA TORRE RI-RA

Tower Ri-Ra

CODE 50074 /

Kg 14 - Mc 0,10



**RUOTA TELESCOPICA
CM 35**

Telescopic Wheel cm 35

CODE 20824 /

Kg 6 - Mc 0,01

CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
INTERROTTE DA IMPALCATI
*Configuration with alternating continuous
ramp ladders*




DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions

m 1,40 x 2,40


CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted


Kg 501


TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50
Round aluminium pipe
 Ø 50 mm

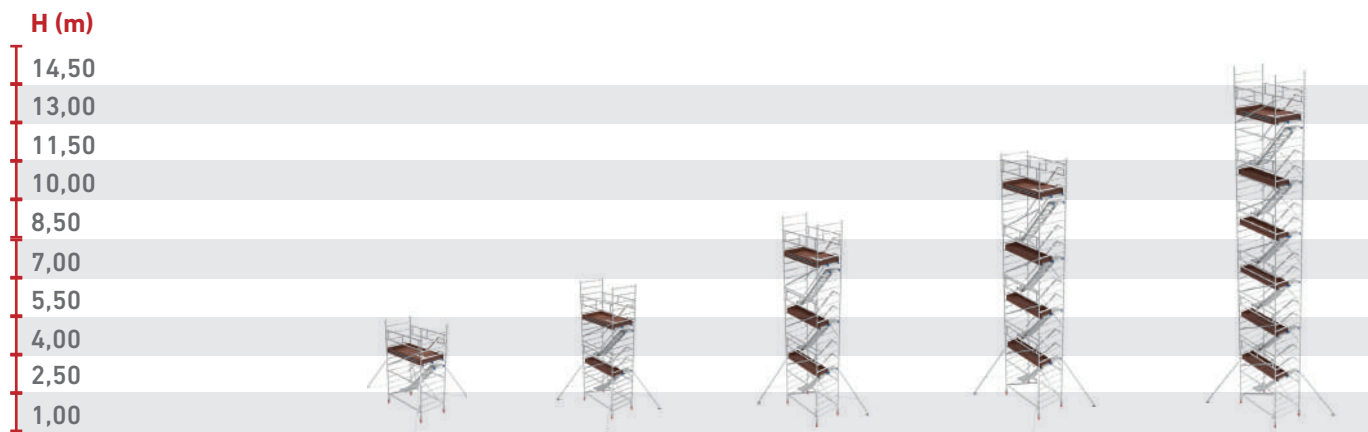EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"


CODE	AW.RI.EN.140.240.02	AW.RI.EN.140.240.03	AW.RI.EN.140.240.04	AW.RI.EN.140.240.05	AW.RI.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021  €					

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	6,50	8,30	10,00	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,70	6,80	8,90	11,00
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50073 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1
50059 Alzata terminale Final tower m 0,80	n.	0	1	1	1	0
50056 Scala interna Internal ladder	n.	1	2	3	4	5
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1
50075 Piano di lavoro intermedio Work Platform intermediate	n.	0	1	2	3	4
50052 Parapetto Guardrail	n.	2	3	4	5	6
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	184 / 1,8	276 / 2,00	350 / 2,20	424 / 2,50	508 / 3,10

OPTIONAL
**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
CODE 50120 /
*Note per l'uso del kit: l'uso
del kit di sbarco prevede che il
ponteggio deve essere ancorato
al muro*

**PIANO LAVORO CON
DOPPIA BOTOLA**
*Work platform with double
trapdoor*
CODE 50076 /

Kg 22 - Mc 0,10

